
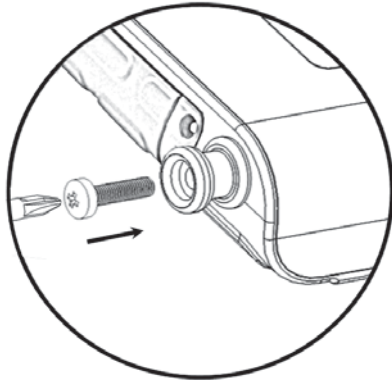


J3400 Work Anywhere Kit

Mounting Pin Installation

Installation de montage des points d'attaches

Anbringen des Befestigungstifteinheit

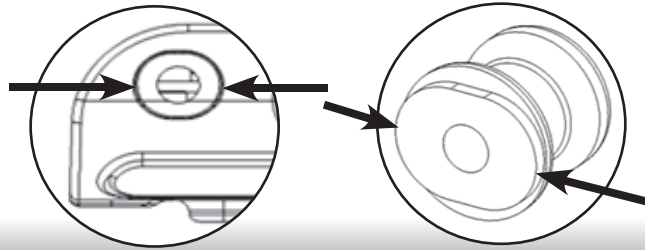


If there is a gap between the pin and the tablet, it is not seated correctly. Loosen the screw and rotate the pin about a quarter turn so the oval pin collar will stop and seat in the oval recess and not turn further. Re-tighten the screw with the pin in the correct position.

S'il y a un écart entre le point d'attache de la bandoulière et la tablette, celui-ci n'est pas fixé correctement. Desserrez la vis et faites tourner l'attache d'un quart de tour afin que le col ovale de l'attache se place correctement et se bloque dans l'emplacement ovale à l'intérieur de la tablette. Les deux pièces doivent s'emboîter, sans permettre de faire tourner la pièce plus loin. Une fois l'attache ajustée, resserrez la vis.

Ist ein Abstand zwischen der Schraube und dem Tablet auszumachen, wurde falsch montiert. Lösen Sie die Schraube mit einer Vierteldrehung bis der Schraubenkopf korrekt in der ovalen Vertiefung zu liegen kommt. Ziehen Sie dann die Schraube in der korrekten Position an.



Wrong
Mauvais
Falsch

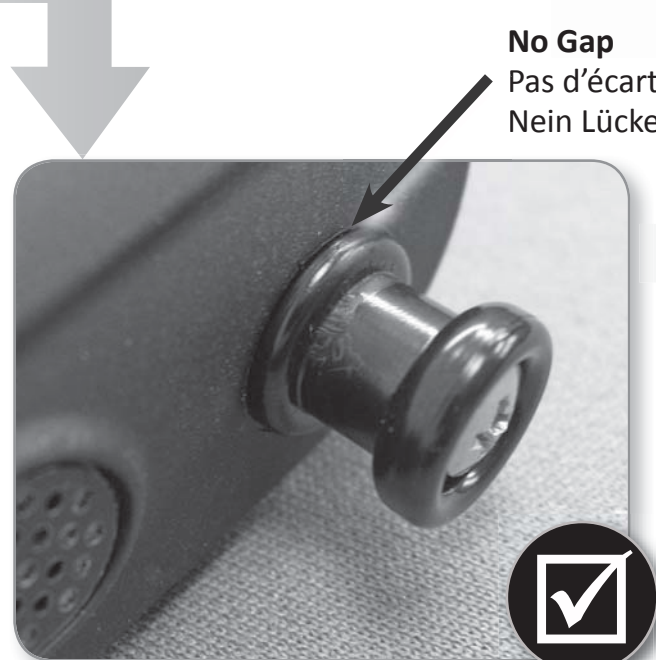

Correct
Correct
Korrigieren Sie